

# Ionisation HAUG - Pour la mesure des charges électrostatiques



## Static Control (12.7205.000)

L'intensimètre **Static Control** est un appareil de mesure avantageux et simple à manipuler. La manipulation du **Static Control** est très simple grâce à une touche programmable Marche/Arrêt (à autoentretien) et à deux autres touches programmables pour les plages de mesure 0 à 100 et 0 à 1000 kV/m. Cet appareil de mesure est alimenté par piles et ne dépend donc pas du secteur. Il fait partie de l'équipement de base de tout atelier électronique.

photo 1




photo 2

## Statometer II à affichage numérique

(12.7209.000)

L'intensimètre **Statometer II** sert à mesurer les charges électrostatiques, les champs et les potentiels. Ce confortable appareil de mesure est un appareil de précision pouvant être utilisé aussi bien en laboratoire que directement sur la machine. La tête de mesure est reliée à l'appareil de base par un câble spiralé. Il est ainsi possible de procéder aussi à des mesures sur des machines en marche. Un bouton-poussoir permet de sélectionner trois plages de mesure : 0 à 20, 0 à 200 et 0 à 2000 kV/m. En même temps, le signe de la charge apparaît. L'appareil dispose, en outre, d'une sortie d'enregistreur. L'appareil est alimenté soit par des accumulateurs NiCd soit par la tension de secteur.

(12.7215.000 comme ci-dessus, avec, toutefois, un affichage analogique)

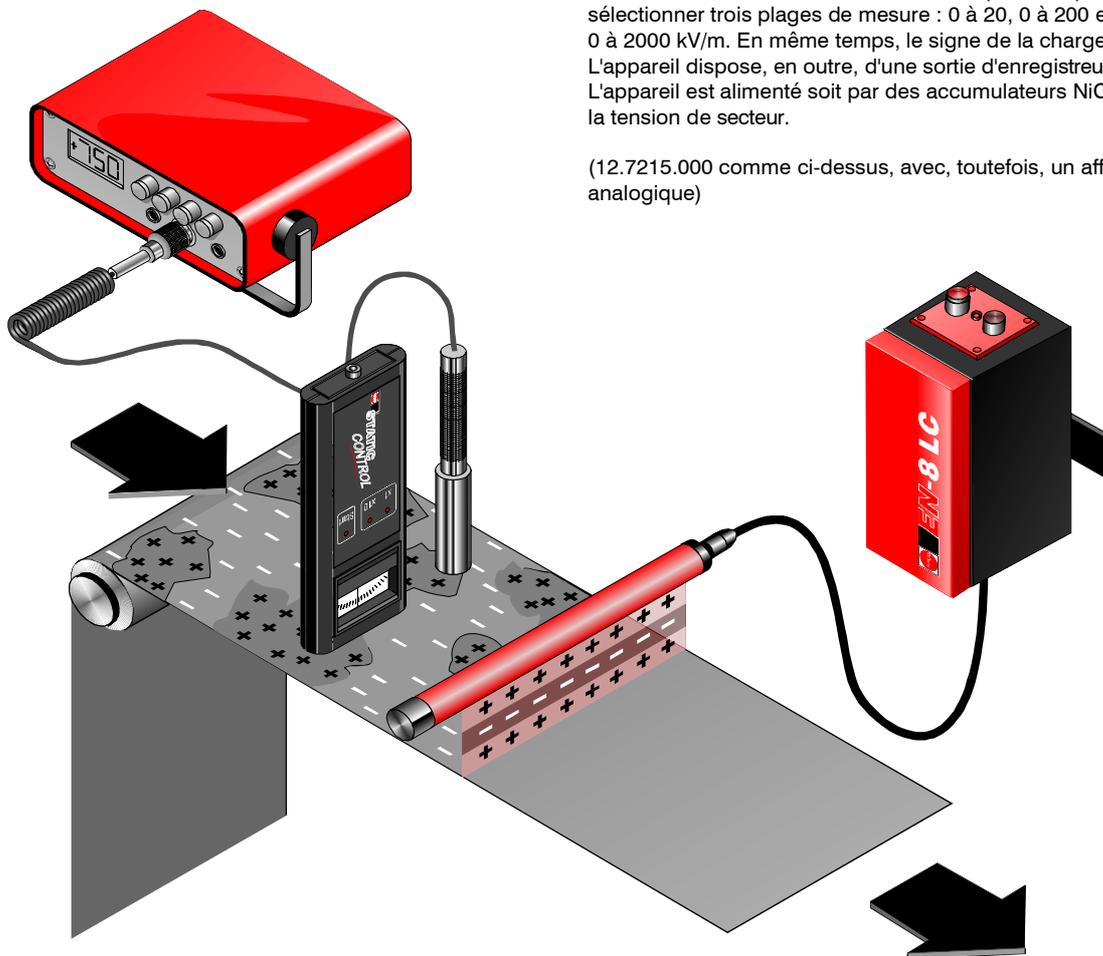

### Accessoires standard pour 12.7209.000 et 12.7215.000:

- mallette de mesure avec câble de mesure
- tête de mesure
- support magnétique
- accumulateur
- câble de secteur

### HAUG GmbH & Co. KG

Allemagne

Friedrich-List-Str. 18  
D-70771 Leinf.-Echterdingen  
Téléphone: +49 711 / 94 98-0  
Télécopieur: +49 711 / 94 98-298

[www.haug.de](http://www.haug.de)  
E-mail: [info@haug.de](mailto:info@haug.de)

### HAUG Biel AG

Suisse

Johann-Renfer-Str. 60  
CH-2500 Biel-Bienne 6  
Téléphone: +41 32 / 344 96 96  
Télécopieur: +41 32 / 344 96 97

[www.haug-ionisation.com](http://www.haug-ionisation.com)  
E-mail: [info@haug-biel.ch](mailto:info@haug-biel.ch)

Test Line - StaticControl / Statometer II





## Statometer II

### Caractéristiques techniques Statometer II

Plage de mesure:	0 à 20, 0 à 200, 0 à 2000 kV/m tête de mesure 30 x 195 mm
Écart de mesure:	30 mm
Tension de service: incorporés et	4,8 V, accumulateurs NiCd chargeables ou tension de secteur de 115/230 V
Sortie d'enregistreur:	-2 V jusqu'à +2 V ( $I_{max} = 0,2 \text{ mA}$ )
Température de service:	+5 °C jusqu'à +40 °C
Température de stockage:	-20 °C jusqu'à +60 °C
Boîtier:	métallique
Poids:	1,5 kg
Dimensions:	185 x 66 x 180 mm
Accessoires standard:	mallette de mesure avec câble de mesure, tête de mesure, support magnétique, accumulateur et câble de secteur

Sous réserve de modifications techniques !

